


ねじ付きベアリング

信頼性の高い日本メーカー製軸受
精度JIS 0級(ISO CLASS 0)以上

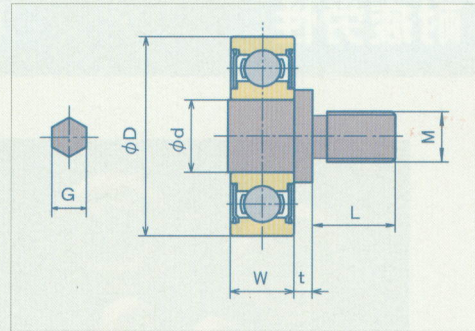

ボールベアリングに軸付おねじをカシメてあります。最小サイズ外径4mm～のサイズバリエーション

FH ステンレス軸受 SUS440C

単位 (mm)

外径 D	内径 d	幅 W	並目 M	L	t	六角穴 G	ねじタイプ	ベアリング	品番
4	1.5	2	M2	3	0.8	0.9	六角穴	681XHZZ	FHG04015
6	3	2.5	M3	5	1.0	1.5	六角穴	SMR63ZZ	FHG0603
9	4	4	M4	5	1.0	2.0	六角穴	684HZZ	FHG0904
10					1.5			SMR104ZZ	FHG1004
13	5	4	M4	5	1.5	2.5	六角穴	695HZZ	FHG1305
15	6	5	M5	8	1.5	3.0	六角穴	696HZZ	FHG1506M5
			M6						FHG1506
22	8	7	M5	8	1.5	4.0	六角穴	608HZZ	FHG2208M5
					2.0	5.0			FHG2208
			M6	12	1.5	—	マイナス		FHM2208
					—	—	マイナス長ねじ		FHL2208

FB スチール軸受 SUJ2

単位 (mm)

外径 D	内径 d	幅 W	並目 M	L	t	六角穴 G	ねじタイプ	ベアリング	品番
6	3	2.5	M3	5	1.0	1.5	六角穴	MR63ZZ	FBG0603
15	6	5	M6	8	1.5	3.0	六角穴	696ZZ	FBG1506
						—	プラス		FBX1506
22	8	7	M6	8	2.0	5.0	六角穴	608ZZ	FBG2208
						—	プラス		FBX2208
				12	1.5	—	マイナス長ねじ		FBL2208

ねじタイプ	材質	ねじ根元
六角穴	SUS303	逃げ溝あり
マイナス	SUS304	
マイナス長ねじ	鉄+三価クロメート表面処理	不完全ねじ部あり
プラス		

■ 特注品、御見積、御質問などお気軽におたずね下さい。

◆ お問い合わせは

TAKAI 株式会社高井精器

<http://www.tki.ne.jp>
TEL:0466-27-6203

神奈川県藤沢市鶴沼神明1-3-1
FAX0466-29-3401 〒251-0021
E-mail postmaster@tki.ne.jp