





樹脂ベアリング

耐疲労性・耐薬品性に優れたPEEK樹脂ベアリング

耐疲労性

耐薬品性

耐熱性

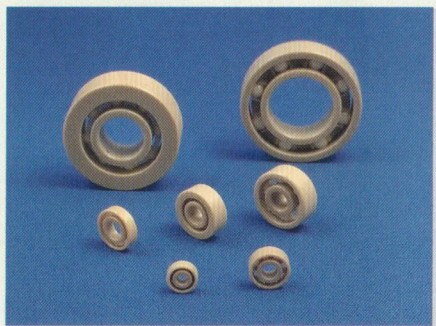

PEEK樹脂は物性バランスのとれたスーパーエンプラで樹脂軸受として長寿命が期待できます
耐スチーム性、耐放射線性、難燃性、非磁性、電気絶縁性などの特性にも優れています

単位 (mm)

内径 d	外径 D	幅 W(外/内)	材 質			ボール			品 番	
			内外輪	保持器	ボール	個数	mm	inch		
1.5	5	2	PEEK	ETFE	SUS304/316	7	0.8	9/16	C5015-PEEKETS	
2	6	2.3	PEEK	ETFE	SUS304/316	8	0.8	9/16	C6020-PEEKETS	
				PPS					C6020-PEEKPPS	
2.5	6.5	2.5	PEEK	PPS	SUS304/316	8	0.8	9/16	C6525-PEEKPPS	
3	8	3	PEEK	ETFE	アルミナ	8	1.2	19/32	C8030-PEEKETA	
		SUS304/316			C8030-PEEKETS					
					C8030W25-PEEKETS					
				外2.5/内3	C8030W2530-PEEKETS					
		3		PPS	C8030-PEEKPPS					
	10	外4/内4.5	PEEK	C10030-PEEKPKS						
4	9	2.5	PEEK	ETFE	アルミナ	8	1.2	19/32	C9040-PEEKETA	
	13	5			SUS304/316				C9040-PEEKETS	
		アルミナ			6				2.381	3/32
6	19	6	PEEK	PEEK	アルミナ	6	3.175	1/8	C19060-PEEKPKA	
8	22	7	PEEK	ETFE	アルミナ	7	3.969	5/32	C22080-PEEKETA	
				PEEK		6			C22080-PEEKPKA	
10	22	6	PEEK	ETFE	アルミナ	8	3.175	1/8	C220100-PEEKETA	
	26	8		PEEK					C220100-PEEKPKA	
		30		9					PEEK	C260100-PEEKETA
				C260100-PEEKPKA						
12	32	10	PEEK	PEEK	アルミナ	8	3.969	5/32	C300100-PEEKPKA	
15	28	7	PEEK	PEEK	アルミナ	8	3.969	5/32	C320120-PEEKPKA	

※ETFE: フッ素系樹脂 PEEK: ポリエーテルエーテルケトン PPS: ポリフェニレンサルファイド樹脂

【オプション】

- 外輪形状の変更 R形・U溝・V溝・フランジ形
- 材質の変更

■ 特注品、御見積、御質問などお気軽におたずね下さい。

◆ お問い合わせは

TKI 株式会社高井精器

<http://www.tki.ne.jp>
TEL: 0466-27-6203

神奈川県藤沢市鵜沼神明1-3-1
FAX 0466-29-3401 〒251-0021
E-mail postmaster@tki.ne.jp