


樹脂ローラー

切削加工仕上げPOM樹脂ローラーに
樹脂または金属ベアリング2個を圧入

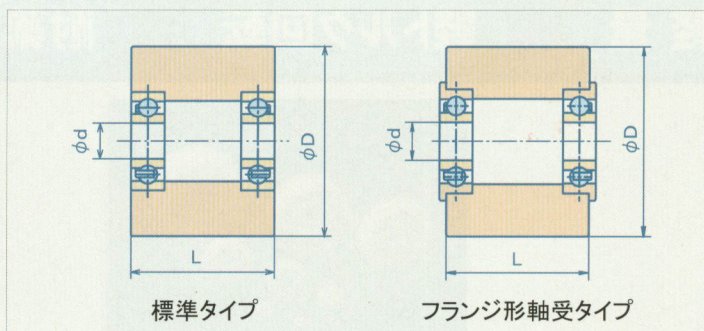

樹脂ベアリングタイプ

軽トルク回転 耐水性 非磁性 潤滑油不要

単位 (mm)

内径 d	外径 D	長さL (1mm単位)	品 番 (L寸法指定)	樹 脂 ベ ア リ ン グ								タイプ	材質
				呼び番号	個数	内径	外径	幅	フランジ外径	フランジ幅			
5	20	15～100	DBA2005-LOO	B13050	2	5	13	4	—	—	開放形	POM	
	25		DBA2505-LOO										
6	25	20～100	DBA2506-LOO	B18060F	2	6	18	5	20	1	フランジ 開放形	POM	
	30		DBA3006-LOO										
8	30	30～100	DBA3008-LOO	B22080FZZ	2	8	22	7	25	1.5	フランジ 両シール	POM	
	40		DBA4008-LOO										
10	30	30～100	DBA3010-LOO	B220100FZZ	2	10	22	7	25	1.5	フランジ 両シール	POM	
	40		DBA4010-LOO										

金属ベアリングタイプ

樹脂ローラーに日本メーカー製ベアリングを圧入

単位 (mm)

内径 d	外径 D	長さL (1mm単位)	品 番 (L寸法指定)	金 属 ベ ア リ ン グ								タイプ	材質
				呼び番号	個数	内径	外径	幅	フランジ外径	フランジ幅			
4	20	15～100	DBH2004-LOO	SMR104ZZ	2	4	10	4	—	—	両シールド	SUS440C	
	25		DBH2504-LOO										
6	20	20～100	DBH2006-LOO	696HZZ	2	6	15	5	—	—	両シールド	SUS440C	
	25		DBH2506-LOO										
	30		DBH3006-LOO										
8	30	30～100	DBH3008-LOO	SF698ZZ	2	8	19	6	22	1.5	フランジ 両シールド	SUS440C	
	40		DBH4008-LOO										
9.525	30	30～100	DBH3009-LOO	SFR6ZZ	2	9.525	22.225	7.142	24.613	1.5	フランジ 両シールド	SUS440C	
	40		DBH4009-LOO										

【注意事項】

- ローラーと樹脂ベアリングは軽圧入。ローラーと金属ベアリングは圧入。
- ご使用条件によりベアリングが抜ける場合を想定して抜け止め機構は必要です。
- L寸法はご指定ください。

【オプション】

- ローラー形状の変更 両フランジ(ツバ幅・高さ指定)、その他特殊形状
- ローラーの外径(D寸法)変更 最大φ55mm
- 使用ベアリングの変更
- ローラー本体の材質変更
- 樹脂ローラーを使ったユニット製品の製作

■ 特注品、御見積、御質問などお気軽におたずね下さい。

◆ お問い合わせは

TAKAI 株式会社高井精器

<http://www.tki.ne.jp>
TEL:0466-27-6203

神奈川県藤沢市鵜沼神明1-3-1
FAX0466-29-3401 〒251-0021
E-mail postmaster@tki.ne.jp