





樹脂ベアリング

回転時の騒音が低い樹脂巻きベアリング



六角穴ねじタイプ EBBG/EBHG	軸穴タイプ EBB/EBH	十字溝ねじタイプ EBBX/EBHX	マイナス溝長ねじタイプ EBBL/EBHL	マイナス溝ねじタイプ EBHM
◎軸ねじ SUS303		◎軸ねじ 鉄+三価クロメート表面処理		◎軸ねじ SUS304

EBB フラット

スチール軸受 SUJ2

RoHS


軸受: 国内軸受メーカー製 JIS0級以上 樹脂: ポリアセタール

主要寸法 (mm)								品 番				許容荷重 N (kgf)	
外径 D	内径 d	幅 W	ベアリング	六角穴 G	L	t	並目 M	六角穴ねじ	軸 穴	十字溝	マイナス溝 長ねじ		
19	6	6	696ZZ	3	8 / 12 (EBBL)	1 / 0.5※	M5	EBBG1906M5	EBB1906	—	—	98 (10)	
20							M6	EBBG1906		EBBX1906	EBBL1906		
							24	M5	EBBG2006M5	EBB2006	—		—
M6								EBBG2006	EBBX2006		EBBL2006		
25	8	9	608ZZ	4			M5	EBBG2406M5	EBB2406	—	—	196 (20)	
							M6	EBBG2406		EBBX2406	EBBL2406		
							26	M5	EBBG2506M5	EBB2506	—		—
								M6	EBBG2506		EBBX2506		EBBL2506
30					5	M5	EBBG2508M5※	EBB2508	—	—	196 (20)		
						M6	EBBG2508		EBBX2508	EBBL2508※			
						35	5	M5	EBBG2608	EBB2608		EBBX2608	EBBL2608※
								M6	EBBG3008M5※			—	—
35	5	M5	EBBG3008	EBB3008	EBBX3008	EBBL3008※	196 (20)						
		M6	EBBG3508		EBB3508	EBBX3508		EBBL3508※					

EBH フラット

ステンレス軸受 SUS440C

主要寸法 (mm)								品 番					許容荷重 N (kgf)
外径 D	内径 d	幅 W	ベアリング	六角穴 G	L	t	並目 M	六角穴ねじ	軸 穴	十字溝	マイナス溝 長ねじ	マイナス溝 ねじ	
13	4	5	SMR104ZZ	2	5	1	M4	EBHG1304	EBH1304	—	—	—	49 (5)
14								EBHG1404	EBH1404	—	—	—	
15								EBHG1504	EBH1504	—	—	—	
18	5	6	695HZZ	2.5	8	1	M4	EBHG1805	EBH1805	—	—	—	68.6 (7)
								EBHG1905	EBH1905	—	—	—	
19								EBHG1905	EBH1905	—	—	—	
19	6	6	696HZZ	3	12 (EBHL)	0.5*	M5	EBHG1906M5	EBH1906	—	—	—	98 (10)
							M6	EBHG1906		EBHX1906	EBHL1906	EBHM1906	
20							M5	EBHG2006M5	EBH2006	—	—	—	
							M6	EBHG2006		EBHX2006	EBHL2006	EBHM2006	
24	8	9	608HZZ	4	12 (EBHL)	0.5*	M5	EBHG2406M5	EBH2406	—	—	—	196 (20)
							M6	EBHG2406		EBHX2406	EBHL2406	EBHM2406	
							M5	EBHG2506M5	EBH2506	—	—	—	
							M6	EBHG2506		EBHX2506	EBHL2506	EBHM2506	
25	8	9	608HZZ	5	12 (EBHL)	0.5*	M5	EBHG2508M5*	EBH2508	—	—	—	196 (20)
							M6	EBHG2508		EBHX2508	EBHL2508*	EBHM2508	
26							M5	EBHG2608	EBH2608	EBHX2608	EBHL2608*	EBHM2608	
							M6	EBHG3008M5*		—	—	—	
30	8	9	608HZZ	4	12 (EBHL)	0.5*	M5	EBHG3008M5*	EBH3008	—	—	—	196 (20)
							M6	EBHG3008		EBHX3008	EBHL3008*	EBHM3008	
35				5			M6	EBHG3508	EBH3508	EBHX3508	EBHL3508*	EBHM3508	

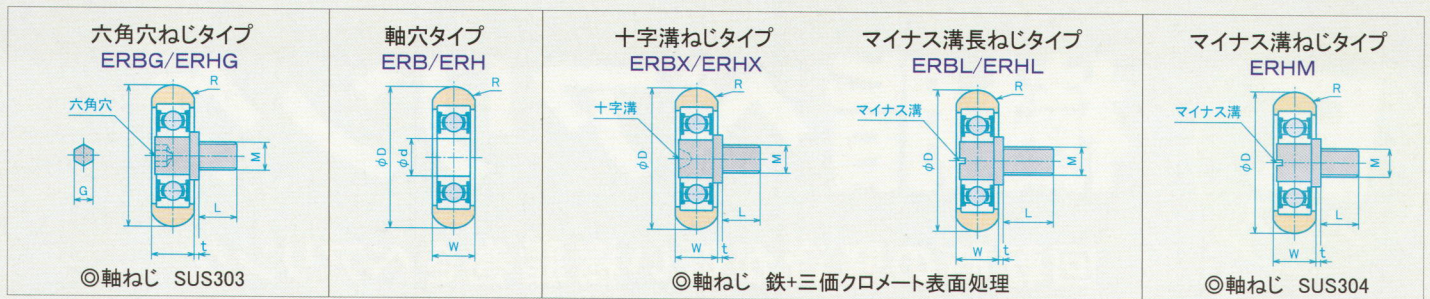

ERB R形 スチール軸受 SUJ2

主要寸法 (mm)									品番				許容荷重 N (kgf)			
外径 D	内径 d	幅 W	R	ベアリング	六角穴 G	L	t	並目 M	六角穴ねじ	軸 穴	十字溝	マイナス溝 長ねじ				
19	6	6	5	696ZZ	3	8 / 12 (ERBL)	1 / 0.5※	M5	ERBG1906M5	ERB1906	—	—	98 (10)			
								M6	ERBG1906		—	ERBL1906				
20								M5	ERBG2006M5	ERB2006	—	—				
								M6	ERBG2006		—	ERBL2006				
24								M5	ERBG2406M5	ERB2406	—	—				
								M6	ERBG2406		—	ERBL2406				
25	8	9						608ZZ	4	M5	ERBG2506M5	ERB2506		—	—	196 (20)
										M6	ERBG2506			—	ERBL2506	
				M5	ERBG2508M5※					ERB2508	—	—				
				M6	ERBG2508						—	ERBL2508※				
26				M5	ERBG2608				ERB2608	—	—	—	ERBL2608※			
				M6	ERBG2608					—	—	—	ERBL2608※			
30				5	M5				ERBG3008M5※	ERB3008	—	—	—	—		
					M6				ERBG3008		—	—	—	—		
35				M5	ERBG3508	ERB3508	—	—	—	—	—					
				M6	ERBG3508		—	—	—	—	—					

ERH R形 ステンレス軸受 SUS440C

主要寸法 (mm)									品 番					許容荷重 N (kgf)
外径 D	内径 d	幅 W	R	ベアリング	六角穴 G	L	t	並目 M	六角穴ねじ	軸 穴	十字溝	マイナス溝 長ねじ	マイナス溝 ねじ	
13	4	5	5	SMR104ZZ	2	5	1 / 0.5※	M4	ERHG1304	ERH1304	—	—	—	49 (5)
14									ERHG1404	ERH1404	—	—	—	
18									ERHG1805	ERH1805	—	—	—	
19	5	695HZZ		2.5	ERHG1905	ERH1905			—	—	—	68.6 (7)		
					M5	ERHG1906M5		ERH1906	—	—	—			
						M6			ERHG1906	ERHX1906	ERHL1906		ERHM1906	
20	6	6		696HZZ		3		8 / 12 (ERHL)	M5	ERHG2006M5	ERH2006	—	—	—
					M6				ERHG2006	ERHX2006		ERHL2006	ERHM2006	
					24				6	6	696HZZ	3	8 / 12 (ERHL)	M5
M6	ERHG2406	ERHX2406		ERHL2406		ERHM2406								
25	6	6		696HZZ		3		8 / 12 (ERHL)						M5
					M6				ERHG2506	ERHX2506	ERHL2506	ERHM2506		
					26				8	9	608HZZ	4	12 (ERHL)	M5
M6	ERHG2508	ERHX2508		ERHL2508※		ERHM2508								
30	8	9		608HZZ		5		12 (ERHL)						M5
					M5				ERHG3008M5※	ERH3008	—	—	—	
									M6		ERHG3008	ERHX3008	ERHL3008※	ERHM3008
35	8	9	608HZZ	5		12 (ERHL)	M6	ERHG3508	ERH3508	ERHX3508	ERHL3508※	ERHM3508		

最新情報は <http://www.tki.ne.jp/>

カタログ記載以外の開発製品もこちらから

2 お支払方法



お支払金額 = 商品価格合計 + 配送料 + 代引手数料 + 消費税

価格について

- 価格についてはお問い合わせください。
- 特注品などのご注文については別途ご相談・お見積りさせていただきます。

- 配送料は下記のとおりです。

1回のご注文商品価格合計 9,000円以上 全国無料
3,000円以上 全国一律480円(税別)
3,000円未満 別途がかかります

配送料につきましてはお問い合わせいただくかホームページの配送料金表をご覧ください。
海外への発送につきましてはご相談ください。

お支払い方法について

- 商品代引き ご指定の場合のみ。代引き手数料が商品代金と別に324円(税込)がかかります。
- 銀行振込 商品到着後1ヶ月以内に指定口座にお振込みいただく方法です。振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。取扱銀行 みずほ銀行 ジャパンネット銀行 (ご指定がない場合は銀行振込)

3 商品のお届け



3日以内発送

発送日について

- 在庫品はご注文受付日から3日以内に宅配便発送いたします。(土日祝日当社休日除く)
- 在庫不足の場合は分納など対応させていただき、商品が揃い次第出荷させていただきます。

ご返品・交換について

- 商品出荷後8日以内にご相談ください。なお、ご返品される場合の費用はお客様の負担にてお願い致します。

内容は2018年2月現在のものです。予告なく変更することがありますので予めご了承ください

1 ご注文・お問い合わせ



FAX 0466-29-3401

1個~
承ります



e-mail
postmaster@tki.ne.jp



ペンチャー事業部(直通)
TEL 0466-27-6203

(平日9:00~17:00まで受付 土日祝日当社休日除く)

T.K.I. 株式会社高井精器

神奈川県藤沢市鵠沼神明1-3-1 〒251-0021

TEL 0466-27-6201(代) FAX 0466-29-3401